


ESEMPIO CURVA NTC 12Kohm $B_{25/100}=3760K$
Example of curve NTC 12Kohm $B_{25/100}=3760K$

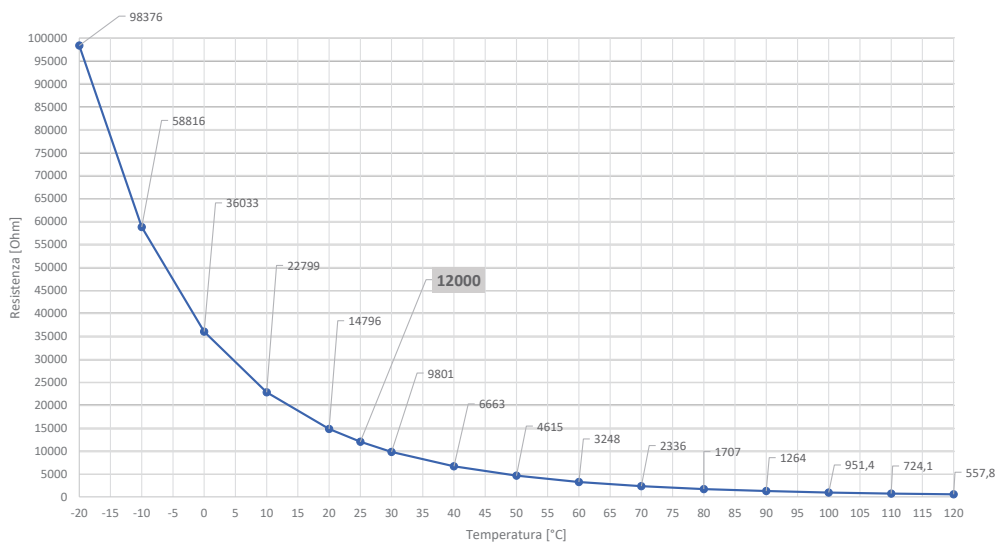

Termistore	NTC 12K a 25°C (altri a richiesta)
Costante β	(25 - 85°C) 3760 \pm 1%
Connessione elettrica	faston 6,3x0,8
Corpo	AISI 316L
Temperatura di lavoro	-55 +150°C
Grado di protezione	IP65

Thermistor	NTC 12K at 25 °C (others on request)
β constant	(25 - 85°C) 3760 \pm 1%
Electrical Connection	faston 6,3x0,8
Case	AISI 316L
Working temperature	-55 +150°C
Protection degree	IP65

Per un corretto impiego vedere pag. 10-12 del catalogo "Sensori di Temperatura" Euroswitch edizione 18-01-2.
For a correct use please refer to page 10-12 in the "Temperature sensors" Euroswitch catalogue, edition 18-01-2.

L'Azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche ai prodotti o di cessarne la produzione senza obbligo di preavviso. The Company reserves the right to modify the technical features of the products or halt production at any time without notice.