





## P003F7-100 - F7-500

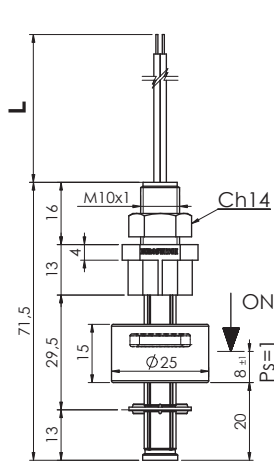

## P003F7-200 - F7-600

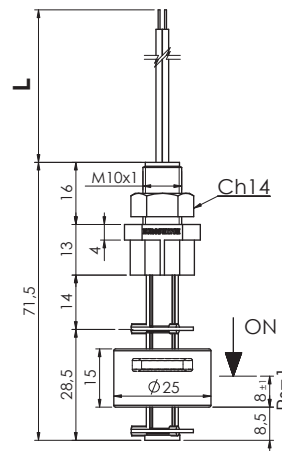

### CODICE - PART NUMBER

| Connessione elettrica<br>Electrical connection   |  |              |  |
|--|--|--------------|--|
| <b>L = 500 mm fili/wires</b>   | P003F7 - 100   | P003F7 - 200 | P003F7 - 500      P003F7 - 600   |
| <b>L = 1 mt cavetto/cable</b>  | P003F7 - 110   | P003F7 - 210 | P003F7 - 510      P003F7 - 610   |
| <b>L = 2 mt cavetto/cable</b>  | P003F7 - 120   | P003F7 - 220 | P003F7 - 520      P003F7 - 620   |
| Per passare da N.C. a N.A. è sufficiente capovolgere il galleggiante<br>The contact can be converted from N.C. to N.O. by rotating the float upside down |  |              | Contatto SPDT - SPDT Contact   |

Nel caso di connessioni non isolate devono essere prese le adeguate precauzioni per garantire la distanza minima di sicurezza tra i diversi morsetti. Per versioni personalizzate (tipo di cablaggio, temperatura > 100°C, tensione > 50V, ecc.) contattare Euroswitch.

When using non-insulated connections, the necessary precautions must be taken to ensure the minimum safety distance between the terminals. For Customized version (type of cable, temperature > 100°C, voltage > 50V, etc.) please contact Euroswitch.

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>Impiego</b>                | Oli minerali - Gasolio - Benzina |
| <b>Fissaggio</b>              | M10 x 1                          |
| <b>Stelo</b>                  | Nylon                            |
| <b>Galleggiante</b>           | NBR                              |
| <b>Dado</b>                   | Nylon                            |
| <b>Tipo contatto</b>          | Reed N.A./N.C. (SPDT)            |
| <b>Max potenza commut.</b>    | 40 W - (3 W SPDT)                |
| <b>Max corrente commut.</b>   | 1 A - (0,25 A SPDT)              |
| <b>Max tensione commut.</b>   | 50 V                             |
| <b>Peso specif. liquido</b>   | > 0,7                            |
| <b>Temp. di funzionamento</b> | -10°C / +100°C                   |
| <b>Peso</b>                   | ~ gr 16                          |

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Use</b>                   | Mineral Oils - Diesel fuel - Petrol |
| <b>Fixing</b>                | M10 x 1                             |
| <b>Stem</b>                  | Nylon                               |
| <b>Float</b>                 | NBR                                 |
| <b>Nut</b>                   | Nylon                               |
| <b>Type of contact</b>       | Reed N.O./ N.C. (SPDT)              |
| <b>Max switch. capacity</b>  | 40 W - (3 W SPDT)                   |
| <b>Max switch. current</b>   | 1 A - (0,25 A SPDT)                 |
| <b>Max switch. voltage</b>   | 50 V                                |
| <b>Fluid specific weight</b> | > 0,7                               |
| <b>Working temperature</b>   | -10°C / +100°C                      |
| <b>Weight</b>                | ~ gr 16                             |