



P915

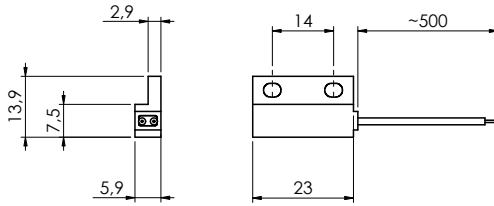

P920

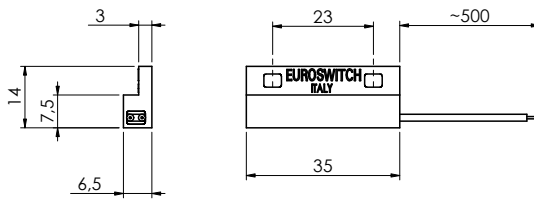

CODICE - PART NUMBER

Sensore - Sensor	NERO BLACK	NERO BLACK	ARANCIONE ORANGE 3°C	2 NC MARRONE/BROWN 1 NO BIANCO/WHITE
P915		P915FZ - 100		
P920		P920FZ - 100		P920FZ - 500

Per versioni personalizzate (lunghezze, tipo di fissaggio, valore di resistenza in uscita, connessione elettrica, ecc.) contattare i nostri servizi commerciali. Per un corretto impiego vedere le note generali del catalogo sensori Euroswitch, ultima edizione.

For customized version (length, type of fixing, value resistance, electrical connection, etc.) please contact our customer service. For a correct use please refer to "General Notes" in the Euroswitch sensors catalogue, last edition.

Stelo	Nylon
Uscita cablaggio	500 mm PVC
Tipo contatto	P915 Reed N.A. P920 Reed N.A./SPDT
Max potenza commut.	P915 10 W P920 40 W (3W SPDT)
Max corrente commut.	P915 0,5 A P920 1 A (0,25A SPDT)
Max tensione commut.	50 V
Temp. di funzionamento	-10°C / +80°C
Peso	~ 8/10 gr

Stem	Nylon
Wiring output	500 mm PVC
Type of contact	P915 Reed N.O. P920 Reed N.O./SPDT
Max switch. capacity	P915 10 W P920 40 W (3W SPDT)
Max switch. current	P915 0,5 A P920 1 A (0,25A SPDT)
Max switch. voltage	50 V
Working temperature	-10°C / +80°C
Weight	~ 8/10 gr

L'Azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche ai prodotti o di cessarne la produzione senza obbligo di preavviso. *The Company reserves the right to modify the technical features of the products or halt production at any time without notice.*