



SENSORE ELETTROMAGNETICO MODULARE COMPONIBILE CON TERMOSTATO MODULAR COMPONENT ELECTROMAGNETIC SENSOR WITH THERMOSTAT

PKT


PKT30

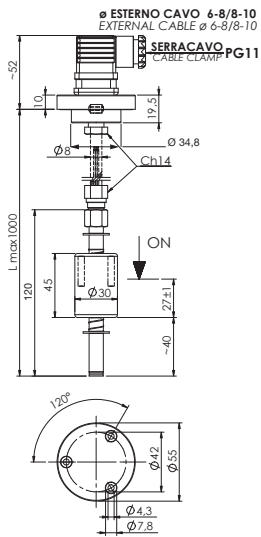

PKT31



PKT32

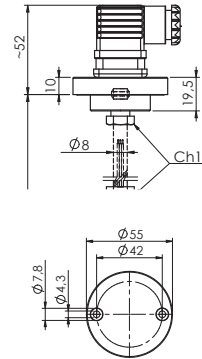

Flangia - Flange	CODICE - PART NUMBER
	3 C ARANCIONE / ORANGE — 2 LIVELLO BIANCO / WHITE — 1 TERMOSTATO MARRONE / BROWN
3 fori - 3 holes	PKT300120 - ABB
1" Gas	PKT310120 - ABB
2 fori - 2 holes	PKT320120 - ABB

A = contatto elettrico del termostato *Thermostat electric contact* 1 = N.O. 2 = N.C.

BB = Temperatura in °C del termostato *Thermostat temperature in °C* 40/50/60/70/80°C

Per passare da N.C. a N.A. è sufficiente capovolgere il galleggiante
The contact can be converted from N.C. to N.O. by rotating the float upside down

Il sensore PK è componibile unendo le due parti con tubo in ottone diametro 8 x 6 mm, tramite gli opportuni raccordi ad ogiva in dotazione. Il tubo è a cura del cliente. Il collegamento a terra deve essere garantito dal sistema di montaggio

PK level sensor can be built by the customer connecting the two parts of the sensor with a brass tube 8 x 6 mm diameter, using the olive fittings provided. The tube must be provided by the customer. Grounding must be fasten by assembling system

Per versioni personalizzate (temperatura > 100°C, ecc.) contattare i nostri Uffici Commerciali.
 For customized version (temperature > 100°C, etc.) please contact our Customer Service.

Impiego	Oli minerali - Carburanti - Acqua
Fissaggio	Alluminio anodizzato
Galleggiante	Nylon espanso (per pressioni > di 1 bar si consiglia il galleggiante in NBR)
Seeger	Bronzo fosforoso
Tipo contatto	Reed N.A./N.C. (SPDT) - Termostato
Max potenza commut.	80 W - (50 W SPDT)
Max corrente commut.	1 A - (1 A SPDT)
Max tensione commut.	250 Vac - (220 Vac SPDT)
Grado di protezione	IP65
con connettore a norme UNI EN 175301-803 (DIN43650)	
Peso specif. liquido	> 0,75
Temp. di funzionamento	-20°C / +100°C
Peso	~ 220gr

Use	Mineral oils - Fuels - Water
Fixing	Anodized Aluminum
Floater	Foamed nylon (for pressure > 1 bar use NBR floater)
Seeger	Phosphorous bronze
Type of contact	Reed N.O./N.C. (SPDT) - Thermostat
Max switch. capacity	80 W - (50 W SPDT)
Max switch. current	1 A - (1 A SPDT)
Max switch. voltage	250 Vac - (220 Vac SPDT)
Protection degree	IP65
with connector according to UNI EN 175301-803 (DIN43650)	
Fluid specific weight	> 0,75
Working temperature	-20°C / +100°C
Weight	~ 220 gr

Per un corretto impiego vedere le note generali del catalogo Senaori di livello Euroswitch 20-03-0, pag. 10-16. For a correct use please refer to "General Notes" in the Level sensors Euroswitch catalogue 20-03-0, p. 10-16. L'Azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche ai prodotti o di cessarne la produzione senza obbligo di preavviso. The Company reserves the right to modify the technical features of the products or halt production at any time without notice.