


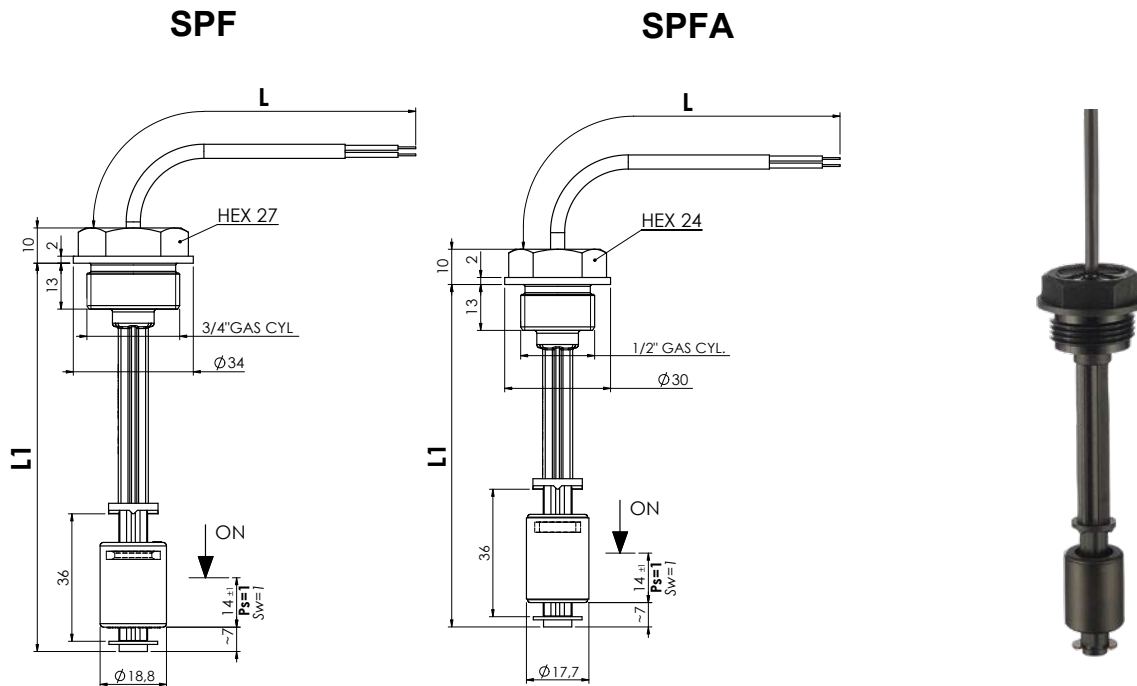

CODICE - PART NUMBER

Connessione elettrica Electrical connection	3/4" Gas		1/2" Gas	
		BLACK		BLACK
L = 500 mm fili/wires	SPF ● - 100	SPF ● - 500	SPFA ● - 100	SPFA ● - 500
L = 1 mt cavetto/cable	SPF ● - 110	SPF ● - 510	SPFA ● - 110	SPFA ● - 510
L = 2 mt cavetto/cable	SPF ● - 120	SPF ● - 520	SPFA ● - 120	SPFA ● - 520
● L1 = 074 - 097 - 110 - 135 mm				

Nel caso di connessioni non isolate devono essere prese le adeguate precauzioni per garantire la distanza minima di sicurezza tra i diversi morsetti. Per versioni personalizzate (materiali, tipo di cablaggio, lunghezze, tensione > 50V, ecc.) contattare Euroswitch.

When using non-insulated connections, the necessary precautions must be taken to ensure the minimum safety distance between the terminals. For customized version (material, type of cable, length, voltage > 50V, etc.) please contact Euroswitch.

Impiego	Oli minerali - Gasolio - Benzina - Acqua	
Fissaggio	SPF	3/4" Gas
	SPFA	1/2" Gas
Stelo	Nylon	
Galleggiante	NBR	
Tipo contatto	Reed N.A./N.C.	
Max potenza commut.	10 W - (3W SPDT)	
Max corrente commut.	1 A - (0,25A SPDT)	
Max tensione commut.	50 V	
Peso specif. liquido	> 0,7	
Temp. di funzionamento	-25°C / +100°C	
Peso	~ gr 60	

Use	Mineral Oils - Diesel fuel - Petrol - Water	
Fixing	SPF	3/4" Gas
	SPFA	1/2" Gas
Stem	Nylon	
Float	NBR	
Type of contact	Reed N.O./ N.C.	
Max switch. capacity	10 W - (3W SPDT)	
Max switch. current	1 A - (0,25A SPDT)	
Max switch. voltage	50 V	
Fluid specific weight	> 0,7	
Working temperature	-25°C / +100°C	
Weight	~ gr 60	

Per un corretto impiego vedere le note generali del catalogo Sensori di livello Euroswitch 20-03-1, pag. 10-16. For a correct use please refer to "General Notes" in the Level sensors Euroswitch catalogue 20-03-1, p. 10-16. L'Azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche ai prodotti o di cessarne la produzione senza obbligo di preavviso. The Company reserves the right to modify the technical features of the products or halt production at any time without notice.